


LADA REKLAMOWA VENTO®

www.ventotent.pl




zeskanuj
QR CODE
i zobacz
VIDEO INSTRUKCJĘ

ZESTAW MONTAŻOWY



x 1

dwusuwowa
pompka ręczna



x 1


zestaw
naprawczy

ZAWORY: PRZYGOTOWANIE


A - nasadka zabezpieczająca B - gwint zaworu C - postawa zaworu



Zawór wlotowy - zakręcony.



Zawór gotowy do pompowania.



Zawór całkowicie wykręcony.


Do pompowania wymagane jest tylko okręcenie górnej nasadki (A).

Nastąpi całkowite wypuszczenie powietrza.



Zawór bezpieczeństwa

INSTRUKCJA MONTAŻU



Zawór gotowy do pompowania.


1 Rozsuń zamek torby transportowej. Wyjmij produkt na czyste i stabilne podłoże.

2 Przygotuj zawór do pompowania. Jeśli zawór jest wykręcony to wkręć gwint zaworu (B) do postawy (C) w obu modułach powietrznych (zawory umiejscowione są na ich środku).

3 Włóż końcówkę pompki ręcznej* do zaworu i rozpocznij napełnianie lady powietrzem. Napompuj produkt do uzyskania pożądanej objętości.

Ciśnienie regulowane jest za pomocą zaworu bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa umiejscowiony jest z boku.

Limit pompowania zasygnalizuje odgłos powietrza dobiegający z zaworu bezpieczeństwa.

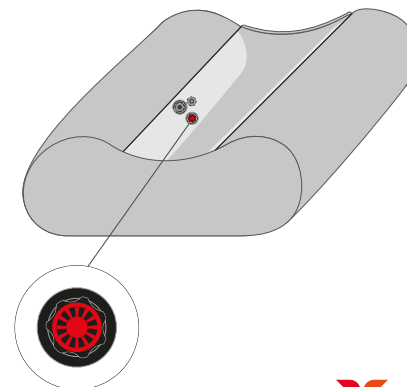

* opcjonalnie dedykowanej pompki elektrycznej

VENTO®

Gdzie tyłeś chcesz!

LADA REKLAMOWA VENTO®


www.ventotent.pl

ZESTAW MONTAŻOWY



x 1


dwusuwowa
pompka ręczna



x 1


zestaw
naprawczy

INSTRUKCJA MONTAŻU




Zawór zakręcony.

- 4** Dokręć nasadkę (A) zaworu wlotowego i postaw lądę w pozycji pionowej.

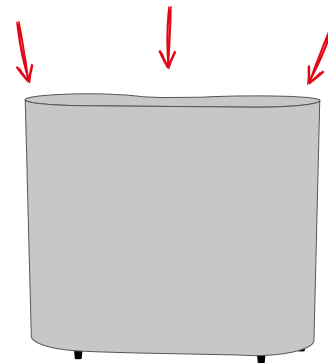

- 5** Po postawieniu produktu pionowo, sprawdź położenie płyty blatu i poszycia lądy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wycentruj poszycie względem blatu.



- 6** Zasuń zamki poszycia i możesz przystąpić do użytkowania.

- 7*** Montaż opcjonalnych obciążników (płyt balansujących):
- Na nóżki u podstawy lądy nałóż płytę balansującą. Powtórz czynność montując drugą płytę.
- Energicznym ruchem przekręć płyty tak, aby zapewnić jej stabilne trzymanie się do podstawy.

INSTRUKCJA DEMONTAŻU

- 1** Odkręć zawór wlotowy i wypuść powietrze z obu wkładów.

- 2** Nie demontuj blatu! Całość złóż i zapakuj do pokrowca.


VENTO®

Gdzie tyłeś chcesz!